


Equinox

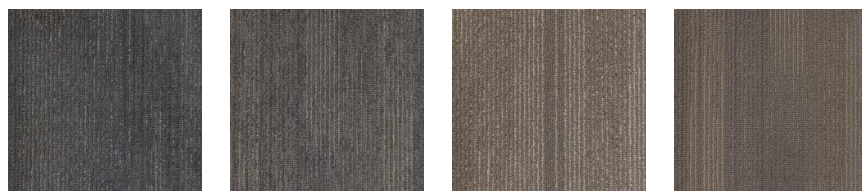

001 - Taurus

004 - Aquarius

005 - Leo

006 - Capricorn

Construção / Construcción	Tufting bouclé
Tipo de fio / Tipo de hilado	SDN – Solution Dyed Nylon (PA)
Peso total / Peso total	4000 g/m ² (± 5%)
Espessura total / Espesor total	6,5 mm (± 10%)
Aplicação / Uso	5 - Comercial pesado
Formato / Forma	Placas de 50 cm x 50 cm / 5m ² por caixa
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	III-A
Propensão eletrostática / Propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático / Control estático	Permanente
Acabamento Modular Bac / Alfombra Modular Bac	Base termoplástica betuminosa



Empresa Certificada ISO 9001:2008



Empresa Certificada ISO 14001:2004



Aplicação



Selo de garantia de fabricação - PA



Selo de garantia de performance - PA



Produtos à pronta entrega fabricados com orgulho no Brasil.



Meio Ambiente



Associado



Sustentabilidade



ABRITAC - Por ideias e ideais, na busca do desenvolvimento.